




LAMINÁTOR PRIMACY

IDEÁLNÍ SYSTÉM PRO PERSONALIZACI A LAMINACI VAŠICH KARET

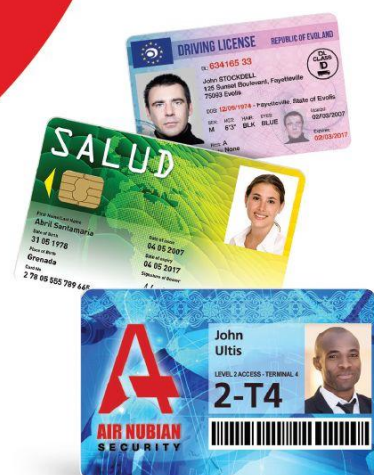

Laminátor Primacy je komplexní, cenově dostupné zařízení „vše v jednom“ vhodné pro kódování, tisk a laminaci vašich karet s hologramy nebo bez nich. Vaše ID karty budou mít maximální odolnost a zvýšenou úroveň zabezpečení, čímž lze snížit možnost jejich falšování. Laminátor Primacy dokáže tisknout a laminovat až 215 jednostranných karet za hodinu.

ŽIVOTNOST KARET


- Jakmile jsou vaše karty vytištěny a zakódovány, laminátor Primacy teplem nanese tenký film (se zvolenou tloušťkou) na povrch karty
- Laminace rozšíří odolnost vašich karet a zvýší jejich životnost až na 10 let*.

ZVÝŠENÉ ZABEZPEČENÍ

- Společnost Evolis nabízí široký rozsah laminovacích materiálů s hologramy nebo bez nich. Po vyšší zabezpečení může být vyroben plně personalizovaný laminovací film.
- Laminátor Primacy může pracovat s různými moduly pro kódování: magnetický proužek, kontaktní nebo bezkontaktní čipové karty. Možnosti kódování lze kombinovat.

SNADNÉ POUŽITÍ

- Při instalaci systému připojte laminovací modul pomocí infračerveného rozhraní k tiskárně v jediném snadném kroku. Váš systém bude připraven k provozu během několika minut.
- Tiskové pásy a laminovací filmy se instalují intuitivně a jsou systémem automaticky rozpoznány.

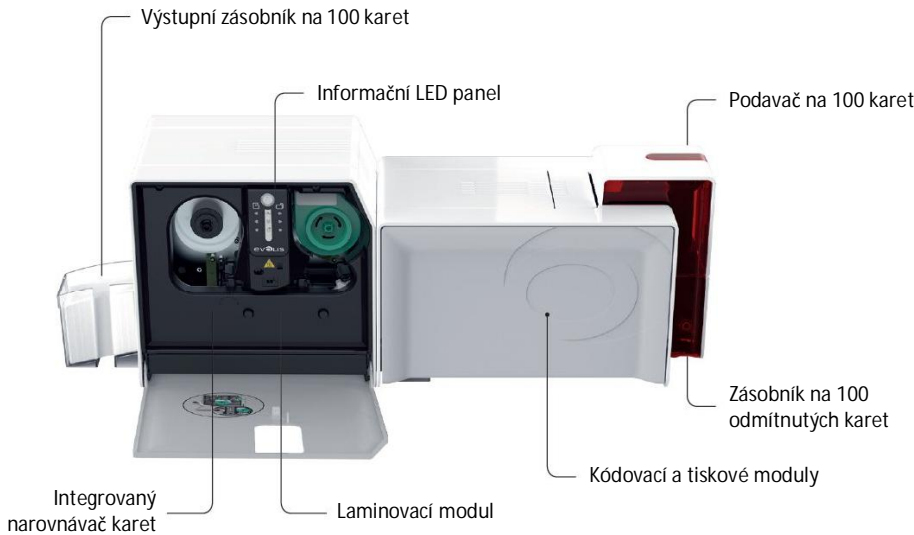

HLAVNÍ RYSY / Kompletní technická specifikace na www.evolis.com

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Barevná sublimace, monochromatický termotransfer
- Jednostranný nebo oboustranný potisk celé plochy karty
- Standardní rozlišení 300 x 300 dpi
- Přizpůsobitelné rozlišení 300 x 600 dpi (barevný a monochromatický tisk) nebo 300 x 1200 dpi (pouze monochromatický tisk)
- Paměť standardně 32 MB (RAM) – volitelně 64 MB¹
- Jednostranná a oboustranná laminace (pomocí obráběčky) ve standardní výbavě
- Integrovaný narovnávač karet ve standardní výbavě

VÝKON TISKU A LAMINACE¹

- Jednostranný: až 215 karet / hod
- Oboustranný: (YMCKO-K): až 110 karet/hod

SPRÁVA KARET A SPECIFIKACE

- Kapacita vstupního podavače: 100 karet (0.76 mm – 30 mil)
- Kapacita výstupního zásobníku: 100 karet (0.76 mm – 30 mil)
- Kapacita zásobníku odmítnutých karet: 100 karet (0.76 mm – 30 mil)
- Tloušťka karet: 0.76 mm (30 mil)
- Typy karet: PVC karty, kompozitní PVC karty, PET karty, polykarbonátové karty¹, speciální potahované karty¹
- Formát karet: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

ROZHRANÍ

- USB (1.0, 2.0, 3.0), kabel v dodávce
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (kontrolka přenosu)
- Bezdrátové rozhraní 802.11 b/g v řadě Wireless

BEZPEČNOST

- Bezpečnostní zámek Kensington[®]
- Šifrování dat pro kódování magnetické stopy

ZOBRAZENÍ

- LED kontrolky tiskárny
- Grafické notifikace²: výstrahy čištění, nízký stav pásky / prázdná páska, atd.
- Volitelně LCD obrazovka (továrně instalovaná)⁴

SOFTWARE

- Dodáváno s Evolis Premium Suite[®] pro Windows[®]:
 - Ovladač tiskárny
 - Evolis Print Center pro administraci a nastavení tiskárny
 - Evolis Printer Manager pro grafické notifikace³
 - Online podpora 24/7
 - Kompatibilita s Windows[®] (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Dodáváno se softwarem cardPresso XXS pro návrh a editaci karet (interní databáze s neomezeným počtem záznamů)
- Vývojové nástroje Evolis Premium SDK pro vzdálený dohled nad tiskárnou se snadnou a rychlou integrací do IT systémů

PÁSKY EVOLIS HIGH TRUST[®]

Pro maximální kvalitu a odolnost vytištěných karet, prodloužení životnosti tiskové hlavy a celkové spolehlivosti tiskárny používejte pouze barvicí pásky Evolis High Trust[®]

- Automatické rozpoznání a nastavení
- Ergonomické pásky a filmy pro snadnou manipulaci
- Funkce úspory pásky pro monochromatický tisk
- Laminovací filmy:
 - Čirá nebo holografická fólie (0.5, 0.6 nebo 1 mil): 600 laminací / roli
 - Čirý nebo holografický tenký lak (varnish): 1200 laminací/roli
 - Ostatní filmy na vyžádání
 - Alternativní film pro laminaci karet s magnetickou stopou nebo čipových karet⁴

Seznam pásek a filmů dostupný na www.evolis.com

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Modul pro laminaci karet (CLM) je prodáván samostatně jako doplněk k tiskárně Primacy
- Instalace druhého laminovacího modulu (CLM) pro laminaci obou stran karet rozdílnými laminovacími filmy⁴

DODATEČNÉ MODULY PRO KÓDOVÁNÍ

- Dostupné moduly:
 - Kodér magnetické stopy ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Kontaktní stanice čipových karet ISO 7816-2
 - Kodér bezkontaktních čipových karet - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (standard: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 nebo FCC part 15.247)
 - Ostatní specifické kodéry na vyžádání
- Interní USB nebo IP porty
- Volitelnou výbavu lze kombinovat
- Továrně nebo uživatelsky instalované

CERTIFIKACE A SHODA S PŘEDPISY

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS

ROZMĚRY A HMOTNOST

- Rozměry (V x Š x H): 269 x 205 x 753 mm
- Hmotnost: 10 kg

ZÁRUKA

- 3 roky záruka⁵

¹ Za specifických podmínek / ² V závislosti na verzi Windows[®] / ³ Vyžaduje klienta .net 4.0 / ⁴ Dostupné ve 4Q 2016 / ⁵ Záruka je platná za specifických podmínek a při používání pásek a filmů Evolis High Trust[®]